MIRKO 1 3R LED

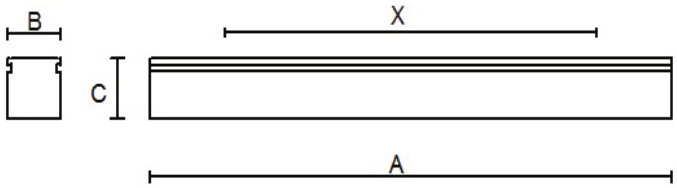

	Light source				Lighting fixture			Description/Dimensions					Note
EAN code	Nr. (pcs)	Power (W)	LED Type	Light.ef. (lm/W)	Power (W)	Driver	Dimmer	Optic mat.	Cover opt.	Body mat.	Color RAL	Weight (kg)	
Code	CRI	CCT (K)	Lifetime (h)	Lum. fl. (lm)	Ta (°C)	Optic. eff. (%)	Lum. fl. (lm)	A	B	C	X1	X2	
8585012479966	4	11,6	LIN 3R	144	48	áno	DALI	PMMA	60	AL	9006		
A4125MIRKO1.3R-120.60.4	80	4000	60000	6680	25	95	6308	1200	62	63	860		
8585012479973	5	11,6	LIN 3R	144	60	áno	DALI	PMMA	60	AL	9006		
A5125MIRKO1.3R-150.60.4	80	4000	60000	8350	25	95	7933	1500	62	63	1160		
8585012479980	6	11,6	LIN 3R	144	72	áno	DALI	PMMA	60	AL	9006		
A6125MIRKO1.3R-180.60.4	80	4000	60000	10200	25	95	9519	1800	62	63	1460		
8585012479997	8	11,6	LIN 3R	144	92	áno	DALI	PMMA	60	AL	9006		
A8125MIRKO1.3R-240.60.4	80	4000	60000	13360	25	95	12692	2400	62	63	2060		
8585012480009	4	11,6	LIN 3R	144	48	áno	DALI	PMMA	60	AL	9006		
A4125MIRKO1.3R-120.110.4	80	4000	60000	6680	25	95	6308	1200	62	63	860		
8585012480016	5	11,6	LIN 3R	144	60	áno	DALI	PMMA	60	AL	9006		
A5125MIRKO1.3R-150.110.4	80	4000	60000	8350	25	95	7933	1500	62	63	1160		
8585012480023	6	11,6	LIN 3R	144	72	áno	DALI	PMMA	60	AL	9006		
A6125MIRKO1.3R-180.110.4	80	4000	60000	10200	25	95	9519	1800	62	63	1460		
8585012480030	8	11,6	LIN 3R	144	92	áno	DALI	PMMA	60	AL	9006		
A8125MIRKO1.3R-240.110.4	80	4000	60000	13360	25	95	12692	2400	62	63	2060		

MIRKO 1 3R LED

POUŽITIE

Energeticky úsporné LED svietidlo vhodné pre:

- obchodné priestory
- kancelárske priestory
- nákupné centrá
- banky, knižnice

TECHNICKÝ POPIS

• Typ:	Líniové
• Vhodné prostredie:	Interiér
• Typ svetelného zdroja:	SMD LED modul
• Materiál telesa:	Hliník
• Povrchová úprava:	Práškova farba RAL 9006
• Materiál optickej časti:	PMMA optika
• Vyžarovací uhol:	30°, 60°, 90°, 110°, SYM, ASYM
• Inštalácia:	Prisadená, závesná
• Príslušenstvo:	Lankový záves

TECHNICKÉ PARAMETRE

• Napájacie napätie:	230V, 50Hz
• Predradník:	Nestmievateľný (stmievateľný DALI, 1-10V na vyžiadanie)
• Krytie:	IP40
• Trieda ochrany:	I.
• CRI:	> 80
• CCT:	4000K, (3000K, 5000K, 6500K na vyžiadanie)
• Teplota okolia :	t_a 25°C
• Svetelná účinnosť svietidla:	144 lm/W

APPLICATION

Energy efficient LED lighting fixture suitable for:

- retails stores
- offices
- shopping centres
- banks, libraries

TECHNICAL DESCRIPTION

• Type:	Linear
• Suitable environment:	Interior
• Type of light source:	SMD LED module
• Material of body:	Aluminium
• Surface finishing:	Powder coated RAL 9006
• Material of optical part:	PMMA optics
• Light beam angle:	30°, 60°, 90°, 110°, SYM, ASYM
• Installation:	Surfaced, pendant
• Accessories:	Suspension kit

TECHNICAL DATA

• Supply voltage:	230V, 50Hz
• Control gear:	Non-Dimmable (dimmable DALI, 1-10V on request)
• Ingress protection:	IP40
• Protection class:	I.
• CRI:	> 80
• CCT:	4000K, (3000K, 5000K, 6500K on request)
• Ambient temperature :	t_a 25°C
• Luminous efficacy of fixture:	144 lm/W